


„aXs“ – die kompakte Einstiegshilfe für Ihr Schwimmbad. Heben, Senken und Drehen erfolgt auf Knopfdruck.



Körperliche Beeinträchtigungen machen eventuell den Einstieg ins Becken unmöglich – nicht aber das Bewegen im Wasser.

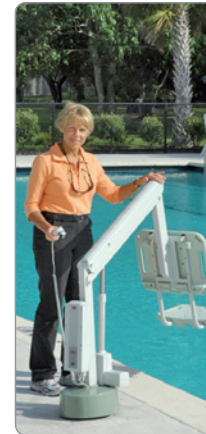

Anwendungsbereich

- ➔ aXs Aquatic Lift ermöglicht elektrisches Heben, Senken und Drehen um 360° Grad. Die einfache und zuverlässige Handhabung gewährleistet den sicheren Transfer in das Becken und wieder zurück. Auch bei einem abgesenkten Wasserspiegel von bis zu 15 cm nutzbar. [max. Belastung 136 kg]

aXs sorgt für Mobilität

- ➔ Die Montage mehrerer Bodenstützen erlaubt eine Variabilität des Einsatzortes.
- ➔ aXs entlastet das Personal und gibt den bewegungseingeschränkten Personen durch seine einfache Bedienung einen größtmöglichen Erhalt der selbständigen Mobilität.
- ➔ Das Wechselakku-System ermöglicht einen kontinuierlichen Einsatz. Es ist keine Zuleitung erforderlich.
- ➔ **Mit Hilfe des leicht bedienbaren Handschalters kann der Transfer in das Wasser hinein und heraus eigenständig durchgeführt werden.** [Kabellose Fernbedienung optional]
- ➔ Die Sitzkombination wurde speziell für bewegungseingeschränkte Personen entwickelt und bietet dem Benutzer sicheren Halt in allen Phasen des Transfers.
- ➔ Die "Stability-Vest" sorgt für den sicheren Transfer behinderter Menschen.

...wir denken mit

Zwei verschiedene Modelle

Den aXs Aquatic Lift gibt es in den Varianten:

- ➔ aXs Aquatic Lift
- ➔ aXs Aquatic Lift wireless, mit kabellosem Handschalter

Die Ausstattung

Die standardmäßige Ausstattung besteht aus:

- ➔ Universalsitz mit hochklappbaren Armlehnen
- ➔ Sicherheitsgurt
- ➔ Wechselakku
- ➔ Akkuladegerät

Bei Einsatz mehrerer Bodenhülsen kann der Standort problemlos gewechselt werden.



mit Wechselakku-System

➔ siehe auch: [splash.pdf](#) [Schwimmbadlifter] / [pal.pdf](#) [Schwimmbadlifter]

aXs Aquatic Lift Basic	
■ Gewicht	37 kg, inkl. Sitz und Akkubox
■ sichere Hebeleistung	136 kg
■ Schwenkbereich	360°
■ Hebezyklen	30 Transfers mit 136 kg Belastung bei maximaler Akkukapazität
■ Versorgungsspannung	Wechselakku 24V/2,9Ah / Ladegerät 110–220 VAC, 50–60 Hz
■ Antrieb Heben/Senken	LINAK LA 34, mechanischer Spindeltrieb
■ Steuerung	Kabelhandbedienung wasserdicht [IP67], optional Funkfernsteuerung [Handsender wasserdicht]
■ Installation	in vorinstallierter Bodenhülse
■ Material	Edelstahl pulverbeschichtet, Aluminium, ABS Kunststoff, Kunststoff Formteile
■ CE-Kennzeichen	Gemäß EG Richtlinie 93/42/EWG/EN ISO 10535
■ Medizinprodukt	Klasse 1

© dasgrafikbüro.com

Unser Programm: Prophylaxesysteme Therapiesysteme Patientenlifter **Schwimmbadlifter** Rehasysteme Transportsysteme

Der Hersteller behält sich zu jeder Zeit das Recht zu technischen sowie gestalterischen Änderungen vor. Die Farben können aus drucktechnischen Gründen von den tatsächlichen Farben abweichen.

Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da:

RMT RehaMed Technology GmbH

Waldstraße 66a | 63128 Dietzenbach | Postanschrift: Postfach 1101 | 63111 Dietzenbach
 Tel. 0 60 74 / 82 13 0 | Fax 0 60 74 / 82 13 20 | info@rmt.eu | www.rmt.eu



Stand 01.02.2010
axs.pdf